



## Trilo VCMK 3

- Vertikutiereinheiten

[www.trilo.com](http://www.trilo.com)



## TRILO VCMK 3 flexible Vertikutiereinheit

Die Trilo VCMK 3 Vertikutiereinheit wurde speziell entwickelt für Fairways und perfekt einsetzbar auf hügeligem Gelände. Die VCMK 3 ist die Lösung für Ihr Moos und Filz Problem.

Verschiedene Vorteile sind:

- entfernt Filzschichten.
- erlaubt stärkere Bewässerung
- angemessener Düngereinsatz
- bessere Wasseraufnahme
- schneller Grün im Frühling

Das natürliche Wachstum vom Gras wird verlangsamt wenn dickes Blatt, altes Grasschnitt, tote Wurzeln und Moos sich aufgebaut hat.

Es führt zum Reduzierung vom Widerstand zu Krankheiten, was bedeutet anfällig für das Wachstum.

Die flexible Vertikutiereinheit VCMK 3 ist lieferbar für 3-punkt-Aufhängung oder in Kombination mit einem Trilo Saugwagen. Diese Vertikutierer ist auf unterschiedlichem Gelände einsetzbar: auf Fairways, Grünflächen, Sportplätzen, in Erholungsgebieten. Die Maschine ist dreiteilig und unabhängig von einander beweglich und dadurch flexibel.

Die VCMK 3 schafft ohne weiteres aufgebautes Filz bis ca. 40 mm.

Die Vertikutiermesser haben fünf Zähne, was eine lange Lebensdauer bedeutet.

Serienmäßig ist die Maschine ausgestattet mit 3 mm dicken Messern und eine Messerdistanz von 30 mm.

Die Arbeitstiefe ist einstellbar durch eine Stufenloser Einstellschraube links und rechts.

Durch ein spezielles System ist es möglich eine optimalen Gewichtsverteilung ein zu stellen damit unter allen Umständen gearbeitet werden kann.




### Technische Spezifikation:

	VCMK 3 -170		VCMK 3 - 200
Arbeitsbreite:	1.70 m	Arbeitsbreite:	2.00 m
Höhe:	0.90 m	Höhe:	0.90 m
Länge:	1.24 m	Länge:	1.24 m
Transportbreite:	2.10 m	Transportbreite:	2.40 m
Gewicht:	320 kg	Gewicht:	350 kg
Zapfwellenantrieb:	540 U/min	Zapfwellenantrieb:	540 U/min
Messeranzahl:	52 Stück	Messeranzahl:	60 Stück
Durchmesser Klingen:	Ø 270 mm	Durchmesser Klingen:	Ø 270 mm
Messerabstand:	30 mm	Messerabstand:	30 mm
Messerdicke:	3 mm	Messerdicke:	3 mm
Arbeitstiefe:	max. 40 mm	Arbeitstiefe:	max. 40 mm
Schlepperleistung:	14 kW-19 PS	Schlepperleistung:	15 kW-20 PS
Schlepper Heckanbau:	Kat 1 & 2	Schlepper Heckanbau:	Kat 1 & 2

### Optionen:

Messerabstand von 45 mm. statt 30 mm

Messerdicke von 2 mm. mit Tungsten Tip

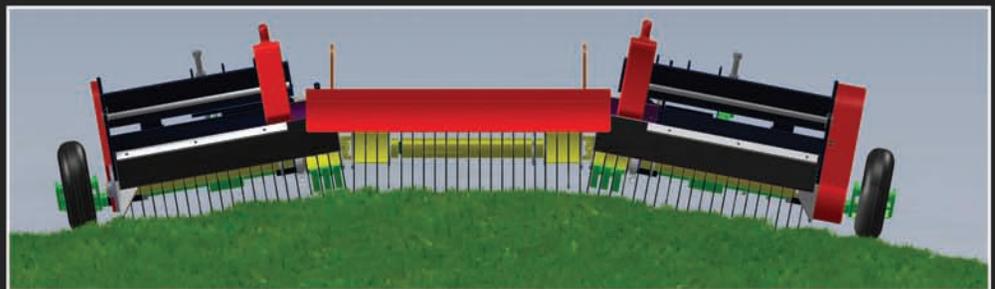

Vanmac  
Astronaut 40  
NL - 3824 MJ Amersfoort  
Tel.: (+31) (0)33 456 45 50  
Fax.: (+31) (0)33 456 44 33  
Internet: [www.trilo.com](http://www.trilo.com)