




Trilo **R10** Spindelmäher

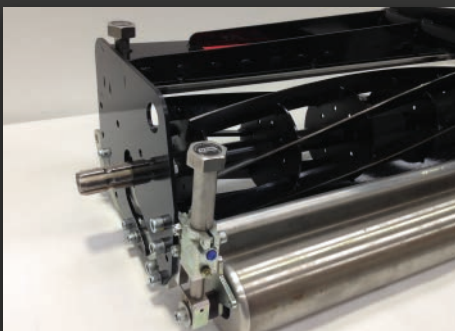

TRILO Spindelmäher R10

Der Spindelmäher R10 wurde speziell für die Pflege von großen Flächen in der Rollrasenindustrie entwickelt. Der R10 wird angehängt an Traktoren betrieben und kann mit seiner Arbeitsbreite von 10,40 m ein Flächenleistung von bis zu 6 ha/h erreichen. 12 pendelnd aufgehängte Mäheinheiten mit 90 cm breiten Mähspindeln folgen den Bodenkonturen und sorgen für ein perfektes Schnittbild.

Vorteile:

- Kraftstoffeinsparungen zu 40 %
- Kapazität bis zu 80 ha pro Tag
- Nur 55 PS Zapfwelle erforderlich
- geringe Eigengewicht
- Einfache Höhenverstellung
- Pendelnd aufgehängte
- geringe Wartungskosten
- Breitreifen

Durch die mögliche Verwendung eines relativ kleinen Traktors und dem geringen Eigengewicht des R10 Spindelmähers ist der Stress auf Pflanzen und Bodendruck auf die Rasentragschicht und den Wurzelraum gering. Für enge Kurvenfahrten am Ende eines Rollrasenfeldes können die Ausleger jederzeit angehoben und eingeklappt werden.

Technische Spezifikation

Arbeitsbreite	: 10.4 meter
Erforderliche Zapfwellenleistung	: > 55 PS
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	: 2 x doppelt wirkenden Hahn
Mähhöhe	: 13-63mm
Antrieb	: Zapfwellen angetrieben über Keilriemen
Bereifung	: Reifen 500 x 55 -17
Anzahl der Schneidzylinder	: 12 Stück , 7 Messer pro Zylinder
Schneidzylinder	: ø 200 mm x 910 mm
Transportsnelheid	: 40 km/h
Beleuchtung	: Komplette Anhängerbeleuchtung
Gewicht	: 2400 kg
Transportmaßen	: Länge x Breite x Höhe 4.00 m x 2.50 m x 3.00 m

R10

Merkmale unterliegen fortschreitender Entwicklung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Vanmac

Astronaut 40

NL - 3824 MJ Amersfoort

Tel.: (+31) (0)33 456 45 50

Fax.: (+31) (0)33 456 44 33

Internet: www.trilo.com